

## Plotter EMCO F1-CNC


Ref.Nr. 770 300

### Technische Daten

Durchmesserbereich: 3-20 mm  
Höhenausgleich: 8 mm

#### Hinweise:

Drehzahl: 300 U/min  
Durchmesser einstellen: Stellring drehen  
Plottertisch: kann in Schraubstock gespannt werden.



Plotter EMCO F1-CNC, Réf. 770 300  
(Traceur de courbes)

### Caractéristiques techniques

Gammes de diamètres: 3-20 mm  
Compensation d'hauteur: 8 mm

#### Indications:

Nombre des rotations: 300 t/min.  
Régulation diamètre: Tournez la bague de réglage.  
Table du traceur de courbes: peut être fixée sur l'étau.

## Plotter EMCO F1-CNC


Ref.No. 770 300

### Technical Data

Diameter: from 3 to 20 mm  
Height compensation: 8 mm

#### Tips:

Spindle speed: 300 rpm.  
Adjusting diameter: Turn scale ring  
Table: can be clamped in machine vice.




Plotter EMCO F1-CNC  
Ref. 770 300

### Datos técnicos

Gama de diámetros: 3-20 mm  
Compensación de altura: 8 mm

#### Notos:

Velocidad: 300 rpm.  
Ajustar del diámetro: girar el anillo de ajuste.  
Mesa del Plotter: se puede apretar en la mordaza de máquina.

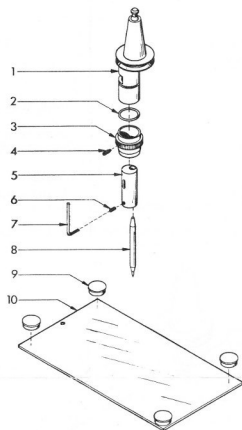

| Pos. | Ref. No.       | DIN               |  | Benennung              | Description       | Désignation        |
|------|----------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------|
|      | <u>770 300</u> |                   |  | <u>Plotter F1</u>      | <u>Plotter F1</u> | <u>Plotter F1</u>  |
| 1    | F1Z 300 o1o    |                   |  | Aufnahmedorn           | Arbor             | Handrin            |
| 2    | ZOR o2 3324    | OR 23,3 - 2,4     |  | O-Ring                 | O-Ring            | Bague O            |
| 3    | F1Z 300 o3o    |                   |  | Einstellring           | Adjusting ring    | Bague d'ajustage   |
| 4    | ZST 15 o412    | M4x12 DIN 915-45H |  | Gewindestift           | Set screw         | Vis pointeau       |
| 5    | F1Z 300 o2o    |                   |  | Exzenterhülse          | Eccentric sleeve  | Ouille excentrique |
| 6    | ZST 13 o4o8    | M4x8 DIN 913-45H  |  | Gewindestift           | Set screw         | Vis pointeau       |
| 7    | ZWZ 11 o2oo    | SW2 DIN 911       |  | 6-Kant Schraubendreher | Hexagonal key     | Cle à six pans     |
| 8    | ZST 99 1ooo    |                   |  | Faserstift             | Plotter pen       | Crayon Plotter     |
| 9    | ZXM oo 2oo8    | Ø 20x8            |  | Haltemagnet            | Magnetic disc     | Disque magnétique  |
| 10   | F1Z 3o1 ooo    |                   |  | Aufspannplatte         | Clamping plate    | Plateau de bridage |